



MjøsPanel

MALTE PANELPLATER

MALT OG FOLIERT TAK

BEISET HELTRE PANEL



*Vi fører gammel
norsk byggetradisjon
et skritt videre*

En dypere profil for vegg og tak





Kvalitet er vårt varemerke!

Siden 2004 har vi levert malte MDF interiørplater fra vårt moderne produksjonsanlegg på Toten. Fordi vi alltid har vært opptatt av at prispress og kampanjefag ikke skal gå på bekostning av kvalitet, har Mjøspanel blitt et kvalitetsbegrep og et kjent varemerke i innlandet.

Kvalitet handler om visuelt uttrykk, bruksanvendelighet og miljøhensyn. Vi mener at en vegg skal ha en vakker overflate, skal være enkel å montere og være både miljøvennlig produsert og godt for innemiljøet.

Når vi nå tar et steg videre og introduserer nyheten: Mjøspanel HELTRE – er grunntanken den samme; Kvalitet og funksjonalitet!


Velkommen inn i vår verden....

Mjøspanel malt MDF vegg





PROFIL Fas – FARGE Ubehandlet

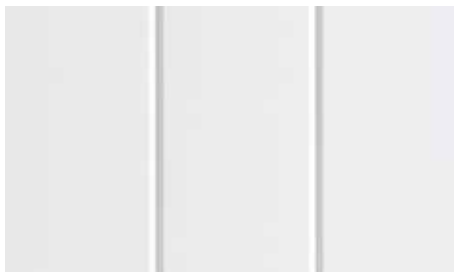

PROFIL Fas – FARGE Skumring



PROFIL Skygge – FARGE Kalk



PROFIL Perlestaff – FARGE Grå



PROFIL Skygge – FARGE Hvit



PROFIL Perlestaff – FARGE Cafe Latte

Vær oppmerksom på at fargegjengivelsen i brosjyren kan avvike noe fra det reelle produktet.

NB! Alle profiler kan leveres i samtlige farger.

Mjøspanel Struktur

Produseres i alle standard farger, lengder og profiler: Lett kostemalt overflate. Dype rene profiler: Kan monteres rett på stendere. Not/fjær og fals for skjult innfesting. Hver plate er påført en tynn beskyttende plastfolie, som enkelt fjernes når veggene er ferdig montert og rommet støvsuget. Et vakkert panel i særklasse!

BARE Skygge Hvit

Enkel, rimelig og tidløst veggpanel. Leveres BARE i Skygge hvit og BARE i 239 lengde.

Spesialfarger

Velg din egen farge!
Mot et fargeskift tillegg kan vi levere ferdig malte veggplater i valgfri NCS farge/ kode.

Hva er MDF?

MDF (Medium Density Fibreboard) er en fellesbetegnelse på plater av hardt sammenpresset, finkuttet trefiber (furu og gran), som finnes i mange kvaliteter: Overflaten er hard og egner seg spesielt godt for lakkering og maling. Vi bruker kun MDF av beste kvalitet og med høy densitet (tetthet). Dette gir oss mange fordeler: For en malt vegg får penere overflate og blir enklere å montere når råvaren er av ekstra god kvalitet.

Grunnet eller ubehandlet vegg

Grunnet vegg er overflatebehandlet med 2 grunningsstrøk og er derfor klar for toppstrøk i valgfri farge, uten mellom pussing. Både ubehandlet og grunnet vegg leveres i alle profiler og lengder.

Male selv

Når man maler ubehandlet vegg, bør det pusses mellom strøkene. Vi anbefaler akrylbasert grunning før valgfritt toppstrøk.
Mjøspanel Malt vegg kan også overmales med tiden om det skulle være ønskelig. Vaskes med fettløselig middel, puss lett med fint sandpapir/ pussesvamp før toppstrøket males.

Standard Farger

Hvit:	S0502-Y
Cafe Latte:	S1005-Y30R
Skumring:	S1000-N
Grå:	S2502-Y
Kalk:	I603-Y31R
Glans:	Halvblank (20-25)

(Fargene i sortimentet kan bli endret etter 2017)

Montering

Tips og råd, samt monteringsanvisning kan lastes ned på www.mjospanel.no

Profiler

Perlestaff 5" – 5 bord pr plate



Skygge Skrå 5" – 5 bord og 8" – 3 bord pr plate



Fas 4" – 7 bord og 5" – 5 bord pr plate



Slett Vegg m/mikrofas



Dimensjoner

Bredde: 620 mm (dekker 600 mm)
Høyde: 2390/2740/3050 mm
Tykkelse: 10 mm

Velg kvalitet for miljøet!

Mjøspanel StrukturVegg er miljøvennlig produsert og et trygt valg når innemiljø er viktig. Vi bruker kun svanemerket MDF og miljøvennlig vannbasert maling i vår produksjon.



Mjøspanel Vegg tilfredsstiller kravet i: NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) - i avsnittet som omhandler «boards for use in dry conditions.»

Mjøspanel for et harmonisk miljø





Mjøspanel tak





Malt Tak

Profil: Skygge, skrå

Netto mål: 2405×130×10mm
Farge: Hvit - NCS S0502-Y
Glans: 18-20
Overflate: Lett kostemalt
Pakning: Bunter à 5 bord

Finnes også i lange lengder:
Netto mål: 3600×130×10 mm

Lanseres våren 2017: Malt MDF tak med eksklusiv overflate i klassisk hvit NCS S0500-N.

Foliert Tak

Profil: Skygge, skrå

Netto mål: 2400×130×12mm
Farge: Hvit - NCS S0502-Y
Glans: 18-20
Overflate: Glatt
Pakning: Bunter à 5 bord

Våtroms Tak

Profil: Skygge, skrå

Netto mål: 2400×153×10 mm
Farge: Hvit – NCS S0500-N Høyglans
Overflate: Glatt
Foliert, fuktfast MDF
Pakning: Bunter à 5 bord

TAK – malt eller foliert:

Alle våre tak varianter er «endepløyde», har not og fjær og skjult innfesting. Takbordene kan legges rett på stender eller monteres direkte på eksisterende himling. Det malte har en overflate med litt struktur, mens det folierte er helt glatt. Det beste resultatet får man om endeskjøtene limes. Tåler innfelt «down lights» om dette er riktig montert.

TILBEHØRSPRODUKTER for MDF Vegg og Tak

Hjørnelister

Innvendig, hulkil, kvartstaff og utvendig vinkel list.
Malt i standard farger.

Påforingslister

Påføring tilpasset Mjøspanel veggplater – for bruk rundt dør og vindu, når platene settes direkte på eksisterende vegg. Listene er malt hvitt og leveres i sett for dør eller vindu. Glattkant 19mm x 10mm

Dekkstift

For gjenfylling av spikerhull i listverk eller på vegg/tak. Voksstiften varmes litt i hånden før bruk. Overskuddsvoks kan lett skrapes av. Leveres i alle standard farger.

Fugemasse

Akryl fugemasse i Hvit.

Flekkmaling

25 ml penselflaske for reparasjon av sår og skader. Finnes i alle standard farger.

Monteringsskrue

Spesialskrue for montering av Mjøspanel vegg. Selvborende skrue: 4,2x35 mm. BKF for laminat-fiber-tre-stål.



Montering:

Tips og råd, samt monteringsanvisning kan lastes ned på: www.mjospanel.no

OBS: Mjøspanel Vegg og Tak skal lagres tørt og beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Med unntak av våtromstaket, er alle produktene beregnet for bruk i tørre rom med jevn temperatur!



Spesialfarge på veggen?

Drømmer du om en lekker kontrastvegg, en sprek lesestol eller rett og slett bare vil ha din «egen» farge. Mjøspanel malt MDF vegg kan leveres i nesten alle farger. Gi oss NCS fargekode og vi ordner resten!

For beiset HELTRE er det vanskelig å ønske seg spesifikke farger, ettersom beis forandrer farge etter underlag og påføringsmengde.

MEN; for Mjøspanel malt vegg – er nesten alt lov og mulig!





Mjøspanel

HELTRE

***Vi fører gammel norsk byggetradisjon
et skritt videre!***

Nå er *heltre* paneler igjen på full fart inn i norske hjem. Vi har utviklet en furupanel i plateformat med svært høy kvalitet, ferdigbehandlet med interiørbeis i flere moderne farger. Med et fargespekter som går i fra kalkhvit, via ulike grå toner til tjærebrun, vil Mjøspanel HELTRE kunne «kle» de fleste rom. Både bonderomantiske hus og hytter, svale sommerhus og funksjonelle leiligheter. Vi tør å påstå at Mjøspanel HELTRE er tradisjonelt og trendy på samme tid!

Mjøspanel HELTRE er trepanelet som ikke vrir seg, eller trenger nytt strøk året etter fordi det har krympet. Her får du panelveggen som er både stabil, vakker og varig. Og det beste av alt: panelet er i faste lengder, tredoble bredder og har skjult innfesting. Det betyr enkel montering og et vakker resultat.



Heltre



Tradisjonelt og trendy på samme tid



PROFIL Skygge – FARGE Kalkhvit



PROFIL Fas – Farge: Lys Grå



PROFIL Perle – FARGE Skiferblå



PROFIL Skygge – FARGE Konglebrun



PROFIL Fas – FARGE Tjærebrun

Vær oppmerksom på at fargegjengivelsen i brosjyren kan avvike noe fra det reelle produktet.

NB! Alle profiler kan leveres i samtlige farger.

Hva er Mjøspanel HELTRE:

Nyheten ligger i breddeformatet og alle de gode egenskapene! Panelet er frest ut fra en kantlimt furuplate som gir en svært stabil vegg. Fordi tre er et levende materiale som beveger seg med årstider og luftfuktighet, har vi på forhånd tørket panelet ned til 9 % fukttinnhold for å redusere faren for krymp og sprekk. For å sikre riktig fukttinnhold er det derfor viktig at panelet lagres i den tette plastemballasjen helt fram til montering. Panelplaten har «3 bord på plata», not og fjær og skjult innfesting. Børstet og beiset. Festes med kramper eller skruer (LLSF 3,0x35).

Kvist, årringer og nyanseforskjeller:

Mjøspanel HELTRE har synlige kvister og årringer. Man vil også oppleve nyanseforskjeller i fargen fordi ulik trestruktur og pussing trekker til seg beisen forskjellig. Dette gjør at enhver panelvegg er helt unik. Og kanskje nettopp også er grunnen for at mange velger nettopp beiset HELTRE!

Vedlikehold:

Rengjøres forsiktig med myk klut vridd opp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.

Unngå vaskemiddel som inneholder salmiakk, slipe-middel eller grønnsåpe, da dette kan gi misfarging og glansvariasjoner

Det kan oppleves noe svak *smitting* av fargestoff ved en tidlig rengjøring etter produksjon/montering. Dette vil avta etter hvert som beisen får «settetid/tørk».

Ved overmaling eller *beising*: vask veggene lett, la veggene tørke, før nytt strøk påføres. Bruk vannfortynnbar produkt. Beis, lakk eller maling.

Hjørnelister i beiset furu

Hulkil (innvendig hjørne)
Vinkel list (utvendig hjørne)
Finnes i alle standard beise farger

Beis på småflasker:

For reparasjon av sår og skader. Finnes i alle standard beis farger.

Rist flasken godt og gjør tester før beisen påføres. Ettersom beis endrer «farge» for hvert strøk, prøv å unngå overlapp.

Montering:

Tips og råd om heltrepanel, tre og fukt, samt monteringsanvisning kan lastes ned på:

www.mjospanel.no

Dimensjoner

Bredde: 400 mm
Høyde: 2390 mm
Tykkelse: 14 mm.

Profiler



Perlestaff 5"



Skygge 5"



Fas 5"

Mjøspanel HELTRE er CE merket i hht:

NS-EN 14915. Det betyr at panelet produseres i tråd med gitte standarder og kvalitetssikringssystemer.

Les gjerne [Treteknisk](http://Treteknisk.no) oppdragsrapport nr. 380056:

Produksjonsopplegg for profilerte panelplater i heltre. Kan lastes ned på vår hjemmeside: www.mjospanel.no



■ PROFIL Skygge - FARGE Kalkhvit



■ PROFIL Fas - FARGE Lys Grå



■ PROFIL Perlestaff - FARGE Konglebrun



■ PROFIL Skygge - FARGE Tjærebrun





MjøsPanel

Mjøspanel Kraby AS

Industrivegen 26
2850 Lena

www.mjospaanel.no

Tlf. 61 16 86 65

E-post: post@mjospaanel.no



GRAFISK PRODUKSJON: Grafisk Byrå AS, Gjøvik
FOTO: Tom A. Hansen, Bente U. Sveinungsen, Pål Jacobsen.

Takk til KiiL InteriorDesign AS Gjøvik, for flott assistanse og lån av interior under fotograferingen (sidene 11 til 15).